



Precizní pohyb

Výsuvy Actro 5D se skvěle hodí pro jedinečný designový nábytek s úzkými mezerami mezi čely velkých zásuvek. Díky seřízení v 5 osách lze perfektně vyladit jednotný

vzhled mezer. Výjimečně hladký chod a obrovská stabilita jsou slyšitelný a hmatatelný důkaz nejvyšší kvality.



Lehký a hladký chod těžkých zásuvek:
Actro 5D, s hladkým chodem a synchronizací.



Fascinující úzké mezery mezi čely zásuvek:
Seřízení 5D zajistí nejužší mezery.



Ohromující stabilita:
Nosnost do 70 kg



hettich.com/short/ba9fb5

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Výsuvy Actro 5D
- ▶ Přehled





Plnovýsuv Actro 5D se Silent System
Přehled sortimentu / technické porovnání

352 - 353



Pomůcky pro zpracování

1003



Hettich technický asistent

- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/cb3246

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Actro 5D

► Přehled sortimentu / technické porovnání

	Actro 5D XS (10 kg)	Actro 5D L (40 kg)	Actro 5D XL (70 kg)
			
Strana	354 - 355	354 - 355	354 - 355
Popis	Plnovýsuv s integrovaným tlumením	Plnovýsuv s integrovaným tlumením	Plnovýsuv s integrovaným tlumením
Komfortní vlastnosti	Silent System	Silent System	Silent System
Montáž	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím	► Na bok korpusu ► Montáž nasunutím
Seřizování	► Výškové ► Stranové ► Sklonu ► Radiální	► Výškové ► Stranové ► Sklonu ► Radiální	► Výškové ► Stranové ► Sklonu ► Radiální
Třída nosnosti	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)
Délky zásuvky	250 - 350 mm	250 - 600 mm	450 - 750 mm
Minimální hloubka korpusu	NL + 3 mm	NL + 3 mm	NL + 3 mm
Vestavná šířka (tloušťka boku zásuvky)	EB21 (tloušťka boku zásuvky ≤ 16 mm)	EB21 (tloušťka boku zásuvky ≤ 16 mm)	EB21 (tloušťka boku zásuvky ≤ 16 mm)
Příslušenství	► Spojky ► Přídavné seřízení hloubky ► Push to open Silent ► Aretace výsuvné police ► Držák výsuvné police	► Spojky ► Přídavné seřízení hloubky ► Push to open Silent ► Aretace výsuvné police ► Držák výsuvné police	► Spojky ► Přídavné seřízení hloubky ► Push to open Silent ► Aretace výsuvné police ► Držák výsuvné police

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Výsuvy Actro 5D

► Přehled sortimentu / technické porovnání

Push to open Silent



356 - 357

Systém otvírání jako volitelný upgrade

► Montáž bez nářadí

- < 10 kg
- 8 - 20 kg
- 10 - 40 kg
- 20 - 70 kg

pro všechny jmenovité délky
250 - 750 mm

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv Actro 5D se Silent System
- Třídy nosnosti XS, L, XL (10 kg, 40 kg, 70 kg)



- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Spojky pro pohodlnou montáž nasunutím, nutno objednat zvlášť
- Beznářadové, intuitivní seřízení výšky + 3 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, radiální seřízení +/- 1,5 mm a seřízení sklonu +4 mm
- Volitelně: přídavné seřízení hloubky +/- 2 mm
- Volitelně: přídavný systém otvírání Push to open Silent
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Třídy nosnosti XS, L, XL (10 kg, 40 kg, 70 kg)

Jmenovitá délka NL mm	Obj. č. / Třída nosnosti			Bal.
	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)	
250	9 257 054	9 257 085		1 sada
270	9 257 055	9 257 086		1 sada
300	9 257 056	9 257 087		1 sada
320	9 257 057	9 257 088		1 sada
350	9 257 058	9 257 089		1 sada
380		9 257 090		1 sada
400		9 257 091		1 sada
420		9 257 092		1 sada
450		9 257 093	9 257 121	1 sada
480		9 257 094		1 sada
500		9 257 095	9 257 123	1 sada
520		9 257 096	9 257 124	1 sada
550		9 257 097	9 257 125	1 sada
580			9 257 126	1 sada
600		9 268 684	9 257 127	1 sada
650			9 257 128	1 sada
700			9 257 129	1 sada
750			9 257 130	1 sada

Upozornění

- Push to open Silent 356 - 357
- Příslušenství 399 - 402
- Kritéria kvality 403



hettich.com/short/a9ab20

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- Plnovýsuv Actro 5D se Silent System
- Třídy nosnosti XS, L, XL (10 kg, 40 kg, 70 kg)

Spojky Actro 5D



- Beznářadové, intuitivní stranové seřízení +/- 1,5 mm
- Výškové seřízení + 3 mm
- Zinkový odlitek a plast

Seřízení hloubky



- Montáž a seřízení bez použití nářadí až + 4 mm
- Volitelně pro vložení čela
- Plast šedý, ocel



Sada obsahuje:

- 2 ks díl pro seřízení hloubky
- 2 ks aktivátor



Provedení	Obj. číslo	Bal.
levá / pravá	9 257 268	5 sad

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levá / pravá	9 257 706	1 sada

Čelní řez

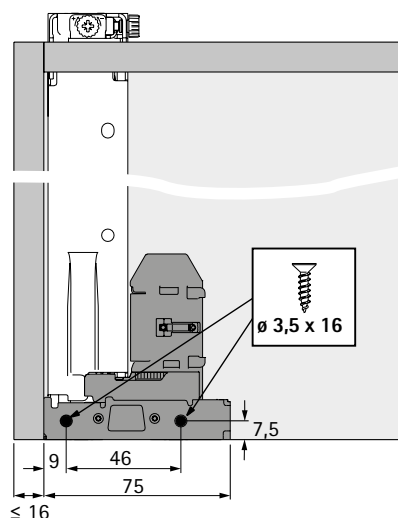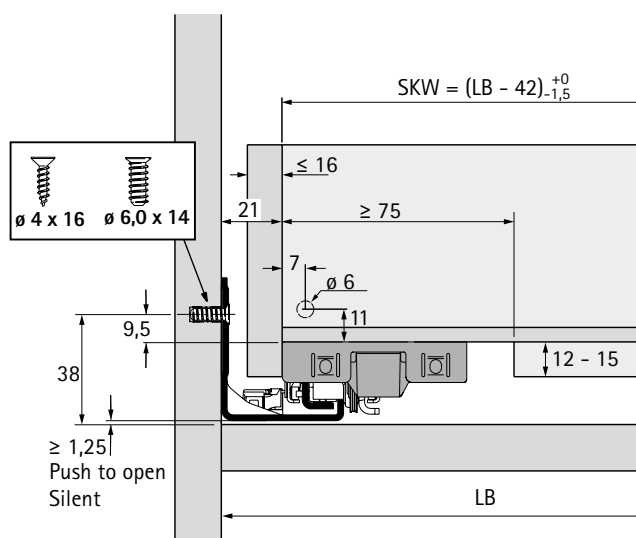

Boční řez

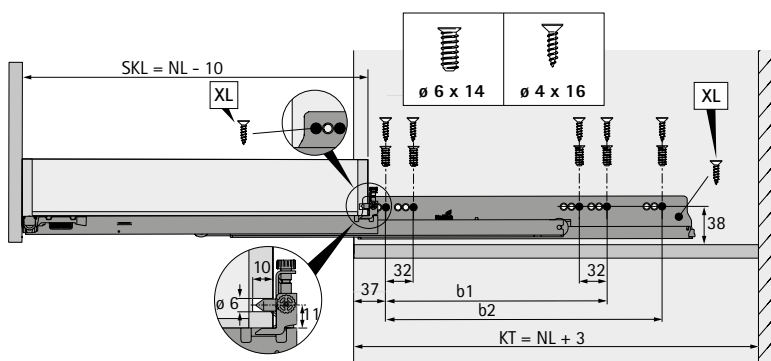

NL	b1	b2 (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
250	160				
270	160				
300	160				
320	224				
350	224				
380	224				
400	224				
420	224				
450	256	288			
480	256				
500	256	320			
520	256	320			
550	256	320			
580	256	320			
600	256	320			
650	256	416			
700	256	416			
750	256	416			

Systém otevírání Push to open Silent pro Actro 5D




- Lze použít také se zásuvkami AvanTech YOU na výsuvcech Actro YOU se Silent System
- Lze použít přídatnou synchronizaci

Sada obsahuje:

- 1 sada Push to open Silent, jednotka levá a pravá
- 1 sada aktivátor, levý a pravý
- 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Actro kg	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	10	270 – 350	9 257 890	1 sada
8 – 20	40	270 – 650	9 257 891	1 sada
10 – 40	40	270 – 650	9 257 892	1 sada
20 – 70	70	400 – 650	9 257 893	1 sada

Přídavná synchronizace pro Push to open Silent

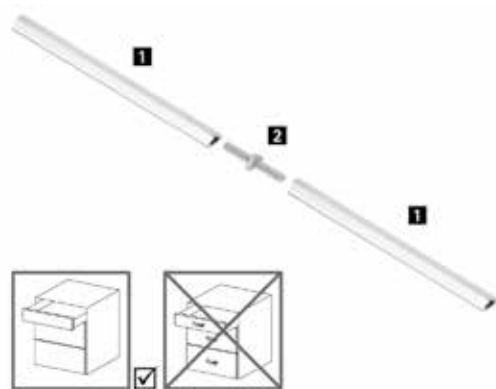

- Doporučeno pro korpus šířky větší než 600 mm

Synchronizační tyč


- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:

- Ke spojení 2 synchronizačních tyčí
- Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	1/100 ks
2 Spojka	9 221 295	1/20 ks

Přídavná multisynchronizace pro Push to open Silent

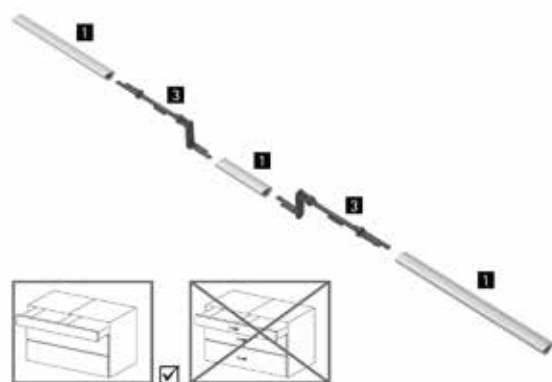

- Synchronizační tyč, lze zkrátit na požadovanou délku, 2000 mm
- Spojka pro minimalizaci prořezu
- Doporučeno pro šířky korpusu > 600 mm, lze použít od 275 mm
- Hliník eloxovaný, plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	1/100 ks
3 Spojka	9 278 452	1/20 ks

Upozornění

- Kritéria kvality

403



hettich.com/short/12f60c

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Systém otevírání Push to open Silent pro Actro 5D

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, střední zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, velké zatížení, např. talíře a pod.)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Obj. č. Push to open Silent:

9 257 890

9 257 891

9 257 892

9 257 893

* Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem). Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.