

Technické informace


Pracovní desky

Pracovní desky vyrobené z panelů **Krono Compact** (Slim Line) splňují nej přísnější požadavky na pracovní povrchy. Jsou odolné proti poškrábání, vysokým teplotám a běžně používaným chemikáliím.

Používají se na kuchyňském, kancelářském, laboratorním, konferenčním a restauračním nábytku.

Upevnění pracovních desek


Instalace pracovních desek na stojany se provádí pomocí samořezných šroubů (po vyvrtání děr).

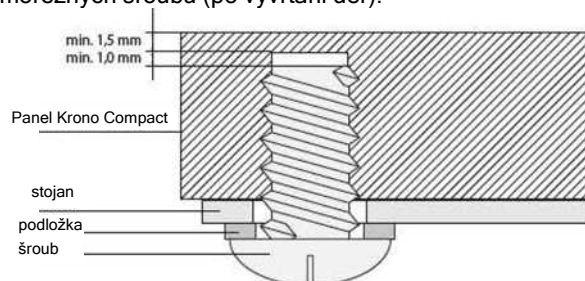

Obr. Upevnění pracovní desky na stojany.


Upevnění můžete provést i pomocí objímek.

Upevnění pracovní desky k tělesu vyrobenému z jakékoli nábytkářské desky (dřevotřísky, MDF, **Krono Compact**) lze provést pomocí závitových objímek/kotev.

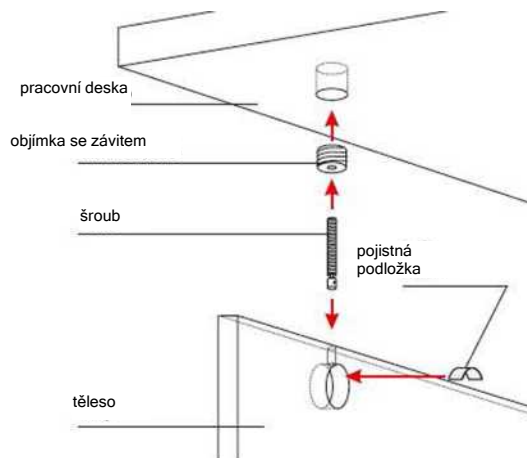

Obr. Upevnění pracovní desky z dřevotřísky.

Pracovní desky lze také namontovat pomocí jednoho z rohových řešení s rohovým profilem.

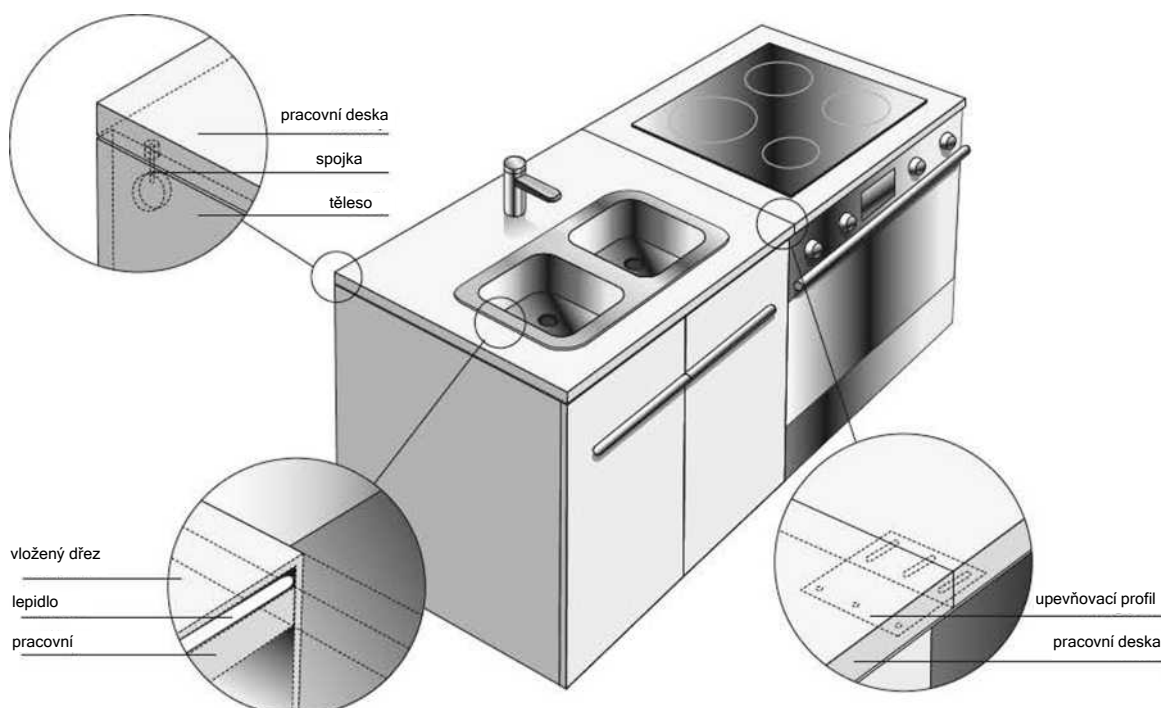


Obr. Instalace nábytku vyrobeného z panelů **Krono Compact** - na příkladu kuchyně.


interiéry

Spojení pracovních desek

Doporučuje se spojit pracovní desky pomocí speciálních spojek nebo profilů.

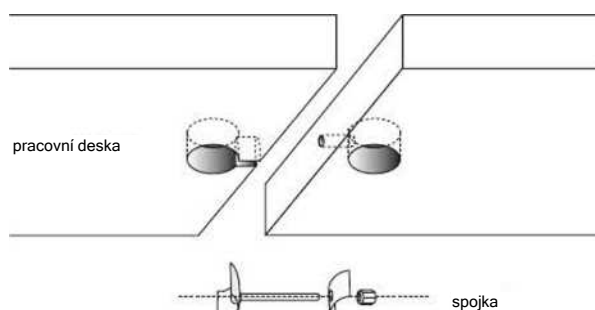

Obr. Spojení pracovních desek pomocí spojek.

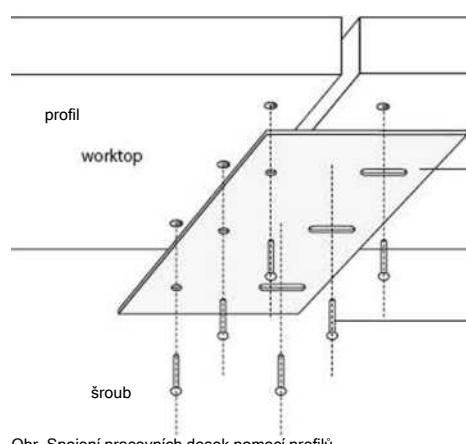

Obr. Spojení pracovních desek pomocí profilů.

Upevnění dřezů



S panely **Krono Compact** (Slim Line) můžete používat dřezy a umyvadla všech typů. Dřez upevněte podle pokynů výrobce dřezu.



Obr. Upevnění zavěšeného dřezu - řez.

Doporučení pro montáž

- Vyřízněte otvor podle šablony dodané výrobcem dřezu a nezapomeňte zakulatit vnitřní rohy.

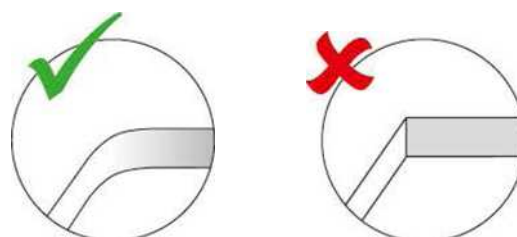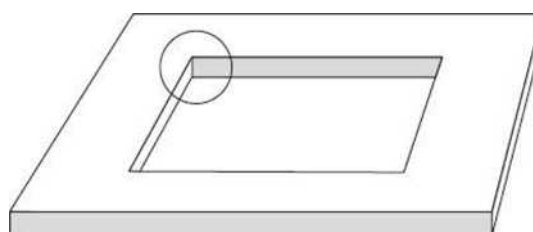

Obr. Správné opracování vnitřních rohů.

- Opracujte všechny hrany podle designu.
- Upevněte dřez podle pokynů pro instalaci od výrobce dřezu



Projektování hygienických zařízení

Projektování hygienických zařízení s použitím panelů **Krono Compact** je díky jejich jedinečné hodnotě a kvalitě důležitým prvkem interiérového designu všech místností se zvýšenou vlhkostí vzduchu a vysokým obsahem páry.

Aplikace:

hygienické kabinky,
příčky ve sprchách,
desky kolem umyvadel,
lavice.

Výhody konstrukce hygienických zařízení:

vysoká odolnost proti nárazu, poškrábání
a chemikáliím,
funkčnost a estetičnost,
velký výběr barev,
snadná údržba pomocí běžně používaných
chemikálií pro domácnost; neusazování nečistot,
řas a hub na povrchu,
odolnost proti ohni a netoxičnost,
neabsorbuje pachy.

Doporučení pro montáž

Dveře kabinky musí být vyrobené z panelů o tloušťce
min. 12 mm, zatímco stěny z panelů o tloušťce
min. 10 mm.

Doporučený počet pantů na jedno křídlo dveří - min.
3 ks.

Všechny spoje v hygienických konstrukcích se
stěnami musí být vytvořeny pomocí hliníkových
profilů v jakékoli barvě RAL nebo pomocí
systému kování pro kabinky z plastu vysoké
kvality, nebo nerezové oceli.

Aby se zabránilo deformaci, na obou stranách musí
být zajištěny naprosto stejné parametry vlhkosti.

Panely musí být upravené na místě instalace podle
všeobecných pokynů pro HPL panely.



Kronospan HPL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

Výrobní závod:
Pustkow-Osiedle 59E
39-206 Pustkow 3
Tel. +48 14 67 09 500 - 506
fax +48 14 67 09 555
E-mail: hpl@kronospan.pl
www.kronospan-hpl.pl