



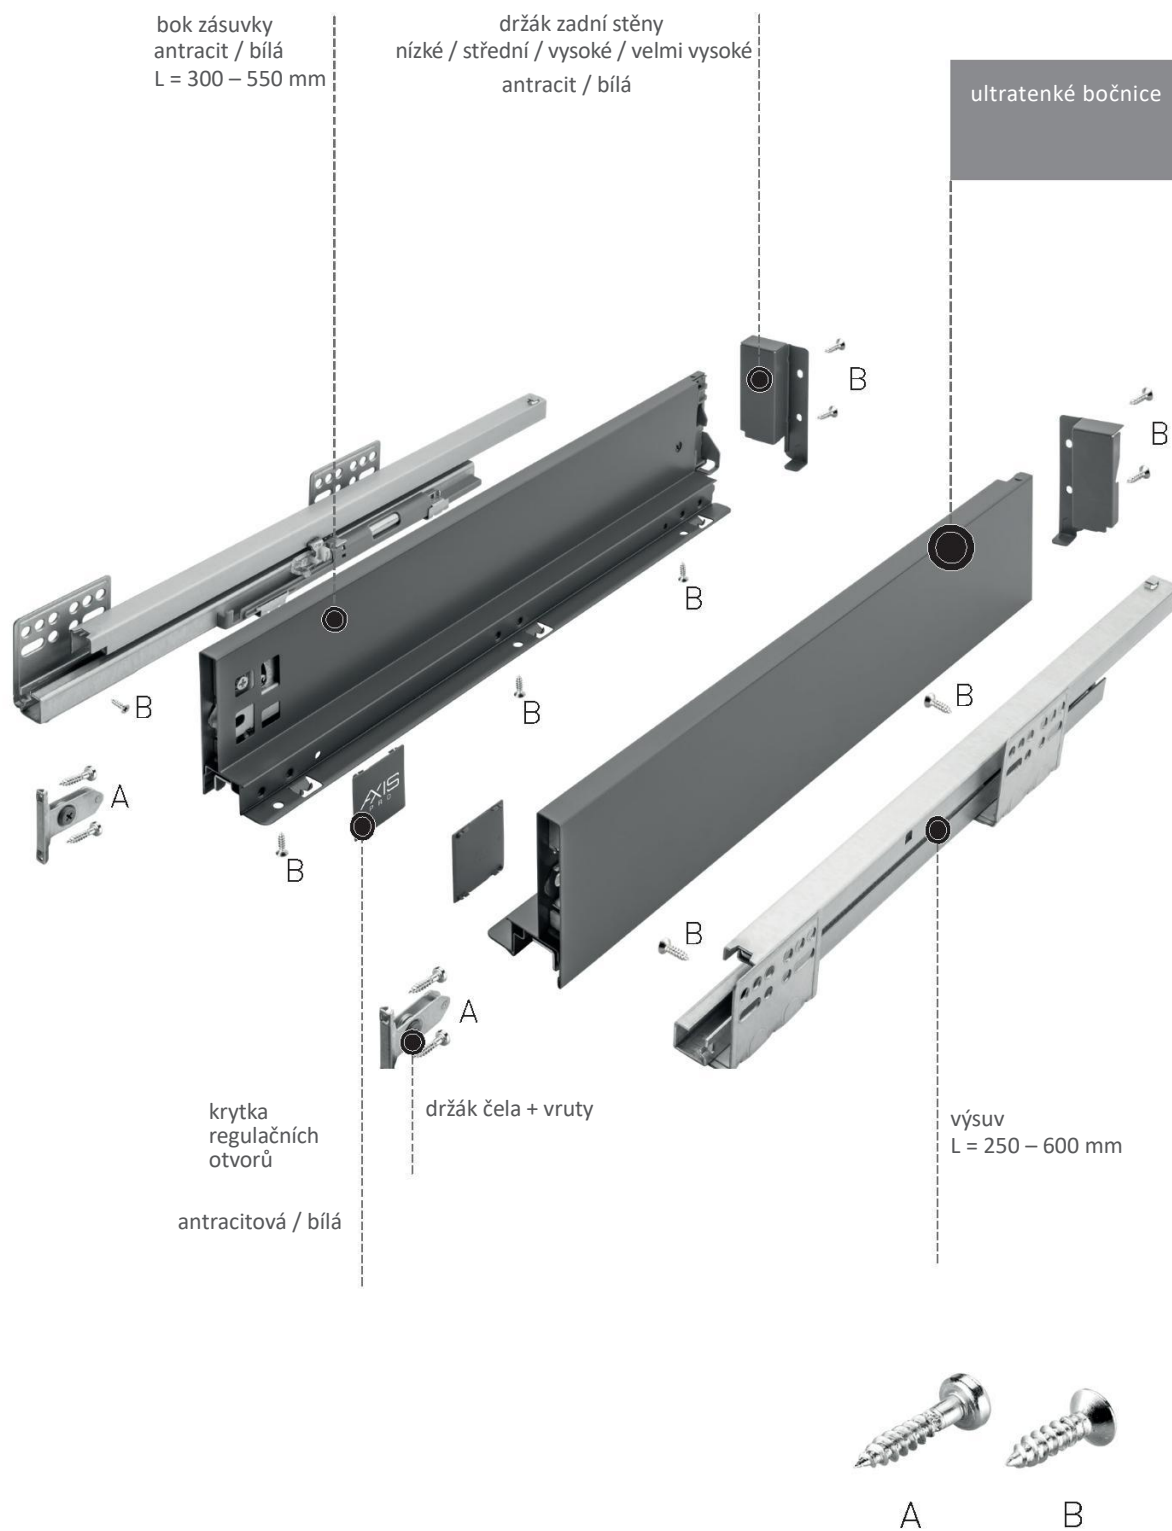


MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

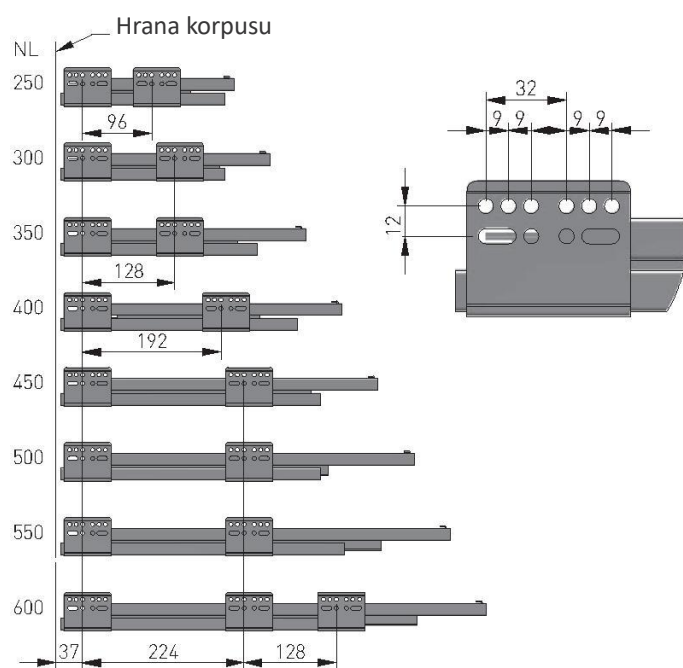


Pro správné fungování zásuvky nesmí její šířka překročit jmenovitou délku výsuvu. Při překročení proporcí se doporučuje použít synchronizační tyč: PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O (EE 2021.0803)

NL	B
250	243
300	293
350	343
400	393
450	443
500	493
550	543
600	593

	A
Nízká	86
Střední	120
Vysoká	168
Vel. vysoká	200

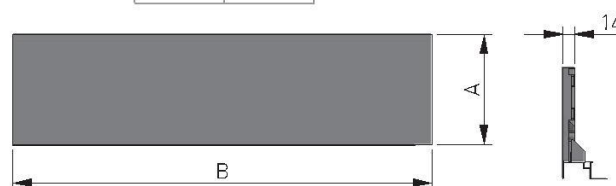


MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PRO EXTRA NÍZKOU ZÁSUVKU

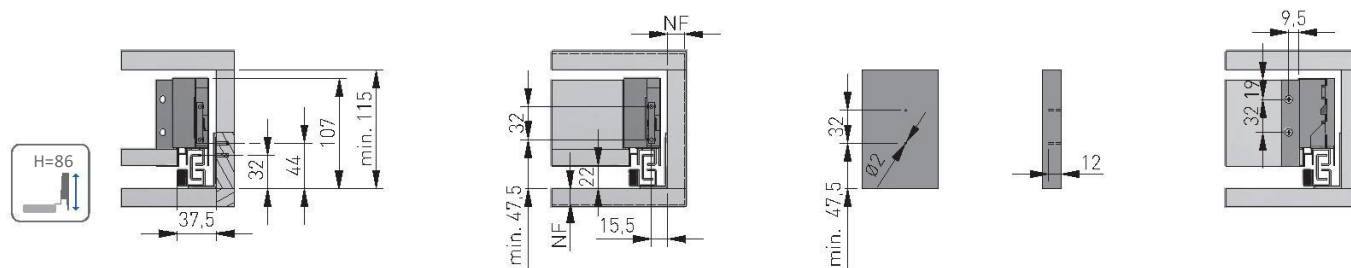


NF – naložení čela


MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PRO STŘEDNÍ ZÁSUVKU

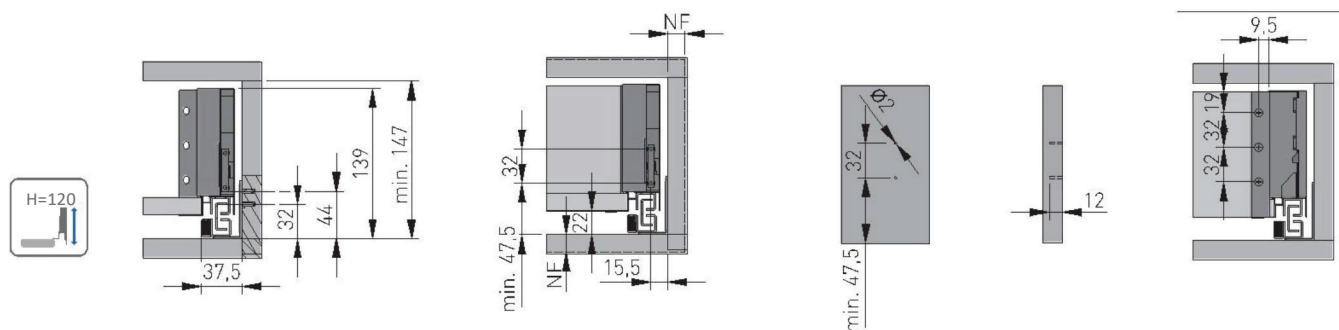

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PRO VYSOKOU ZÁSUVKU

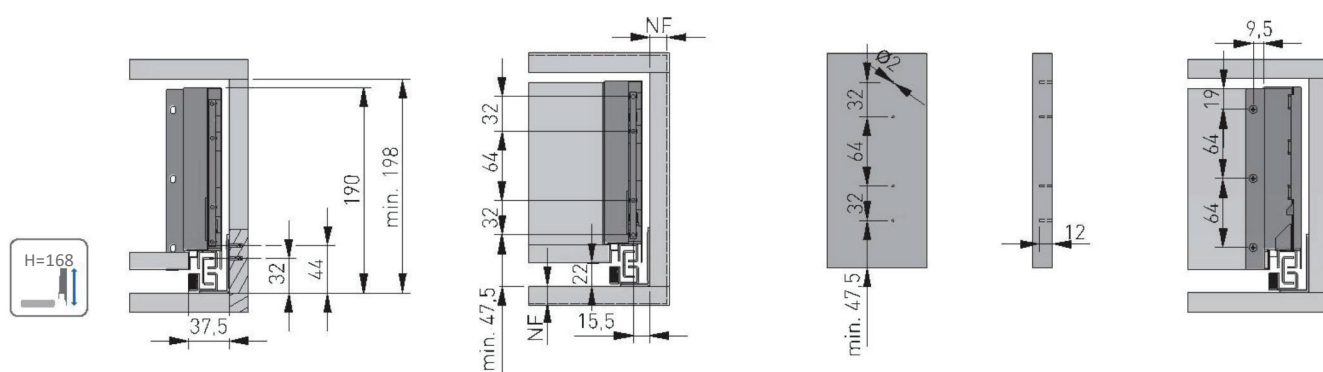



MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PRO VELMI VYSOKOU ZÁSUVKU

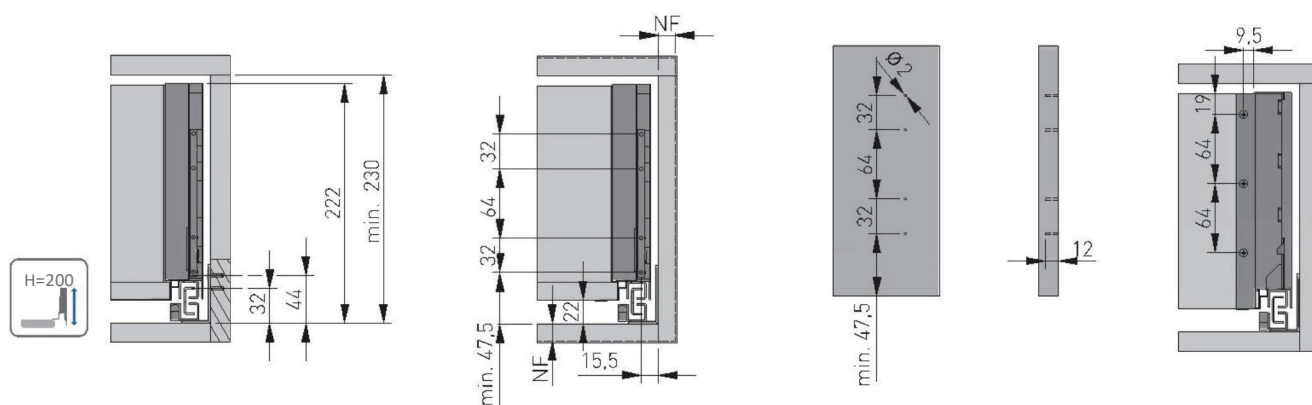

ROZMĚRY DÍLCŮ ZÁSUVKY Z DESKY 16 MM


Rozměry dílců zadní stěny a dna zásuvky pro desku 16 mm

Varianta 1




Zadní stěna

Dno zásuvky




Bok	H (mm)
Nízká	84
Střední	116
Vysoká	167
Velmi vysoká	199


MONTÁŽ ZÁSUVKY ČÍSLANÝ NÁVOD

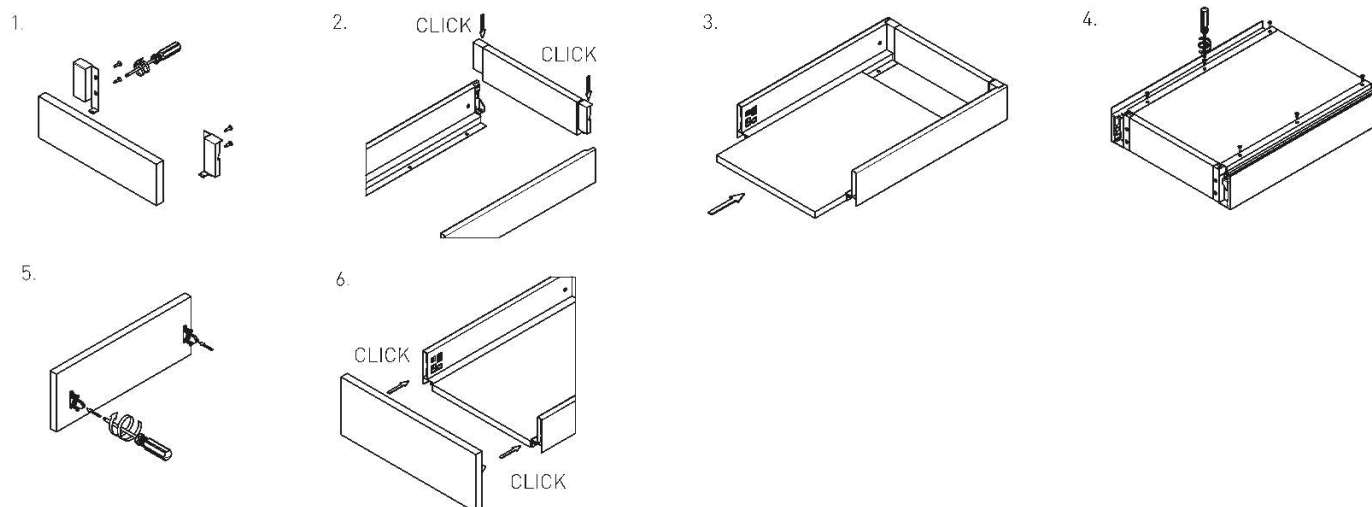


HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ REGULACE

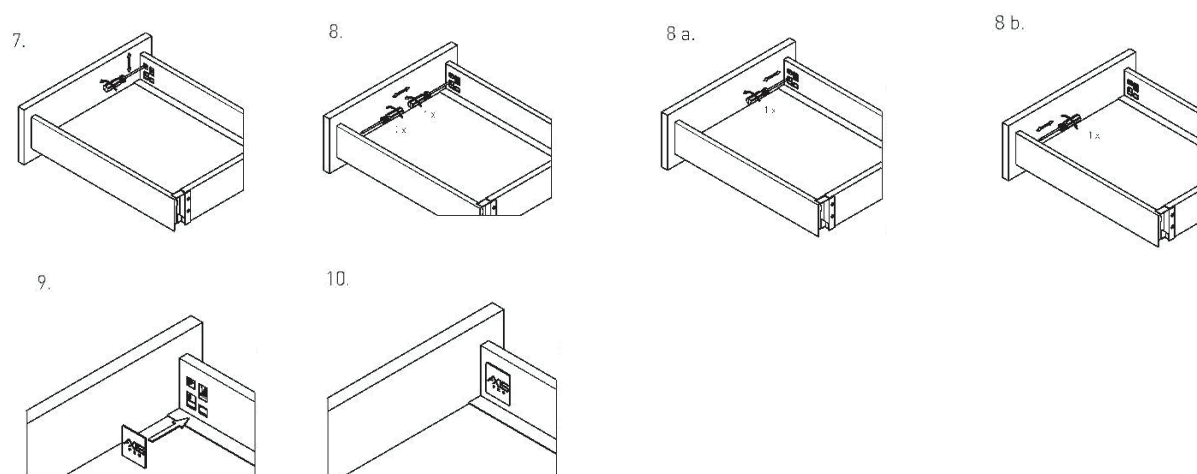


REGULACE SKLONU ČELA

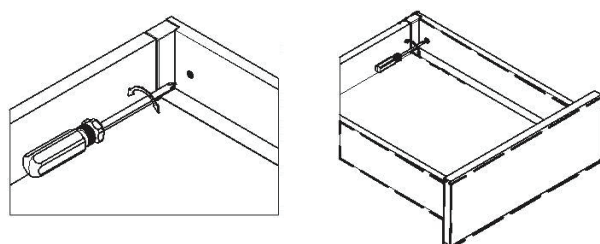


DEMONTÁŽ ČELA



DEMONTÁŽ ZÁSUVKY

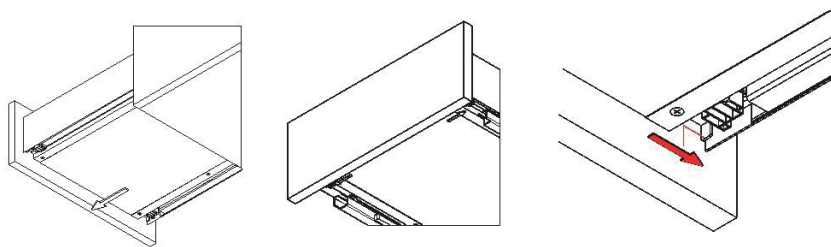


MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PRO ZÁSUVKU

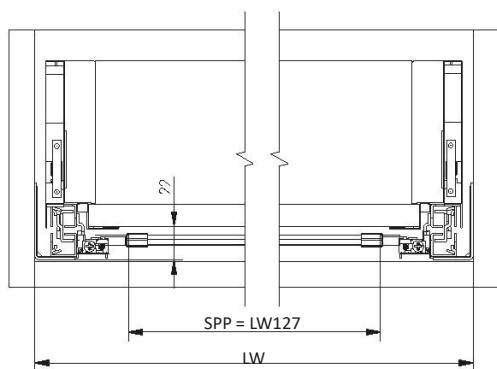


LW – vnitřní šířka korpusu SPP – délka
zkrácení synchronizační tyče

délka synchronizační tyče




L = 1200 mm

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY PRO ZÁSUVKU

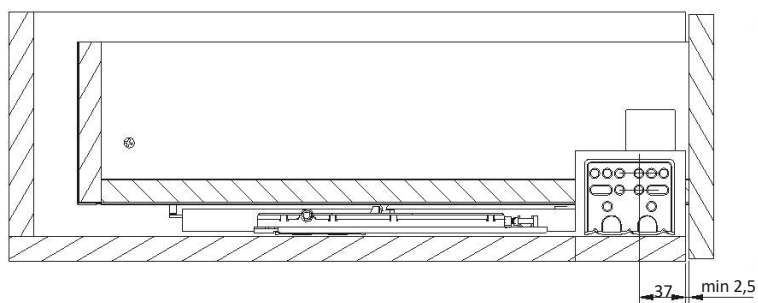

MONTÁŽ ZÁSUVKY

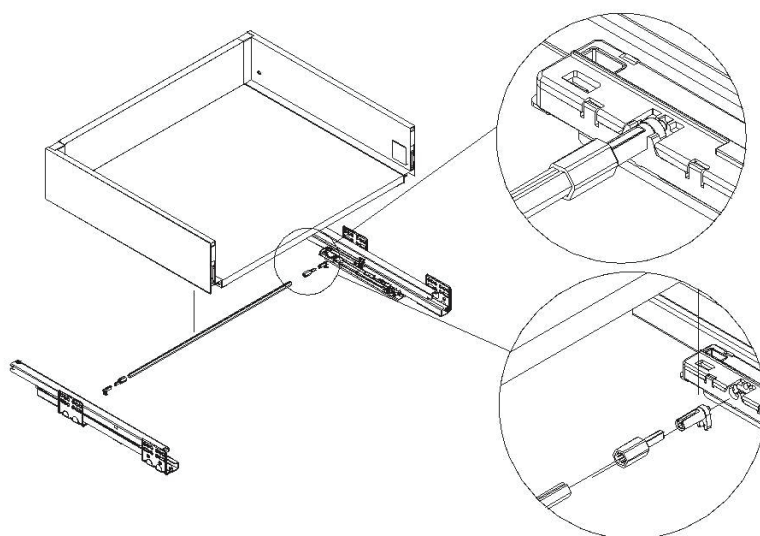

REGULACE MEZERY ČELA

