


VÝKLOP LEVEL LIFT HKL PUSH



Produkt	Výška dvířek (mm)	Hmotnost dvířek (kg)	Ukazatel výkonosti (F)	Síla pružiny
59.HKL.1000T	250–450	2–5	650–1500	Slabá
59.HKL.2000T	300–600	2,8–7	1400–2600	Střední
59.HKL.3000T	350–600	4,5–10	2200–4200	Silná
59.HKL.4000T	400–600	8–12	3500–5200	Extra silná


Ukazatel výkonosti = Výška dvířek (mm) *Hmotnost dvířek (kg). V případě překrytí ukazatele výkonosti (F), vyberte model s větším ukazatelem výkonosti (F)

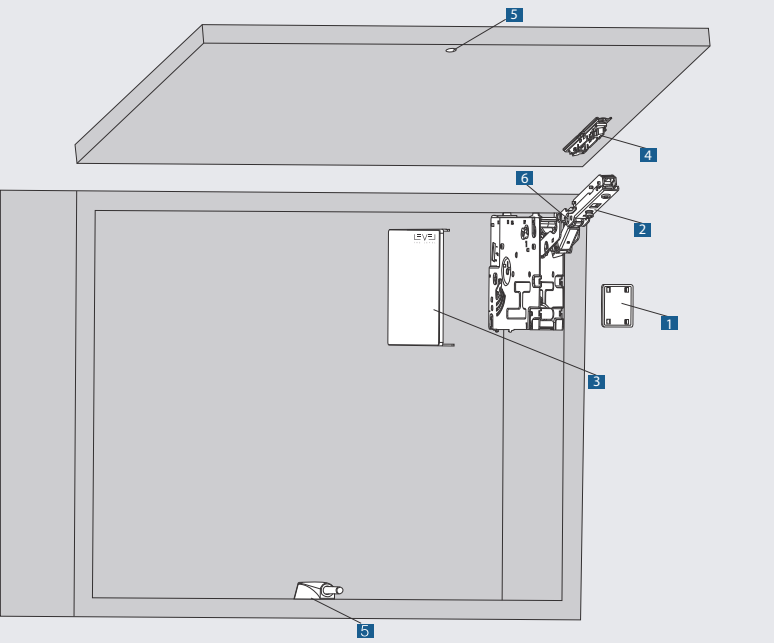

SPECIFIKACE:

- Výška čela: 250 – 600 mm
- Šířka čela: ≤ 1200 mm
- Minimální hloubka korpusu: 200 mm
- Tloušťka čela: 16 – 26 mm
- Tloušťka korpusu: 16 – 22 mm
- Hmotnost čela: 2 – 12 kg
- Maximální úhel otevření 107°
- Zastavení v libovolné pozici 5° – 90°
- Seřízení čela ve třech směrech
- Barva kyrtek: bílá, šedá, černá
- Certifikace: 50.000 cyklů

1	Montážní doraz 1Pár
2	Výklopy (L/R) 1 Pár
3	Krytky (L/R) 1Pár
4	Přichyty čela (L/R) 1Pár
5	20N Push to open 1 Set
6	Omezovač úhlu otevření



Požadovaný prostor

D: Tloušťka čela
X:
FH: Výška čela
Y: Požadovaný prostor pro maximální otevření 107°

Úhel otevření 107°		Y= FH*0,29–6		
D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	26

Rozměry korpusu

KH: Výška čela
DEP: Hloubka korpusu
KB: Šířka čela

Montáž výklopu


SOB: Tloušťka korpusu 16 - 22mm

Montáž Push to open

Varianta I.


Varianta II.

VÝKLOP LEVEL LIFT HKL PUSH




Demontáž montážního dorazu 2*

SFA: Naložení čela + 12 mm SFO: Naložení čela + 44 mm

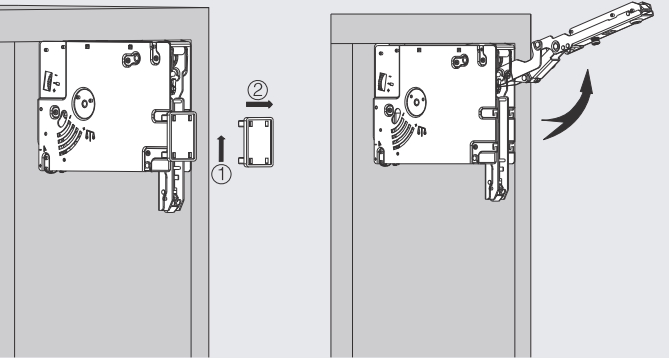

Předinstalace čela


SFA: Naložení čela + 12 mm SFO: Naložení čela + 44 mm
F1: Spára

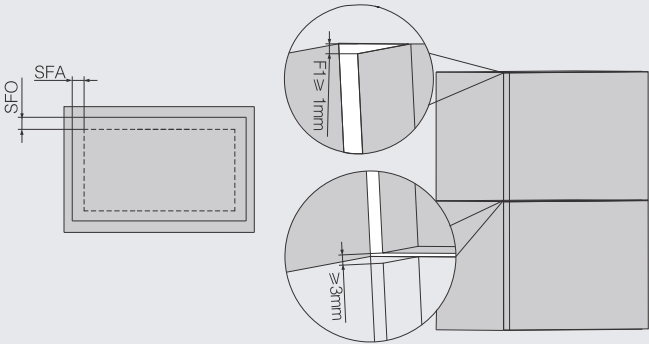


Předmontáž čela

Vrtání otvorů čelního kování


SFA: Naložení čela + 12 mm
SFO: Naložení čela + 44 mm

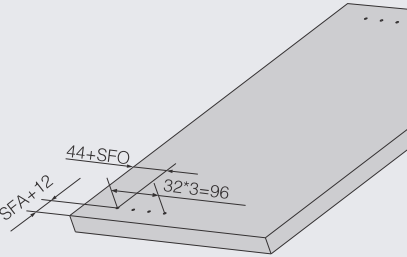



Montáž čelního kování  8* (3.5*15) 2*

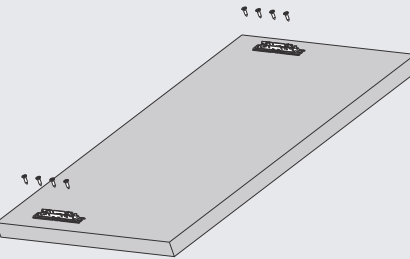


Montáž čela

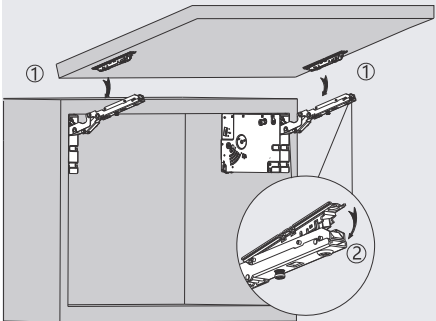


Seřízení rovnováhy čela

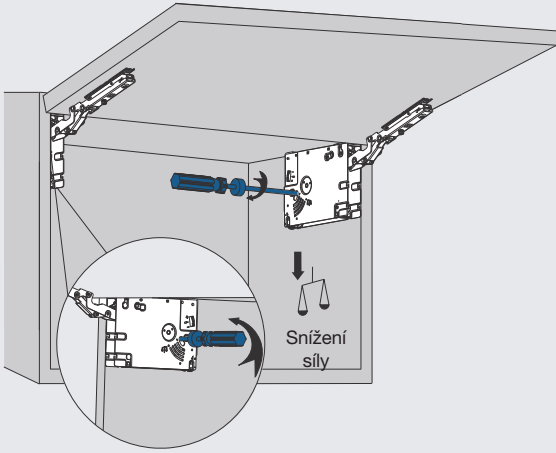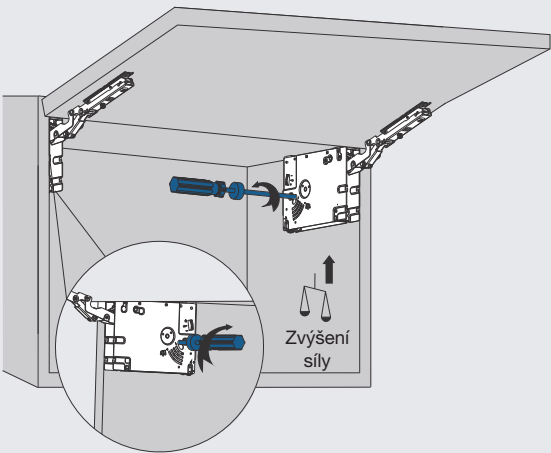


Seřízení čela

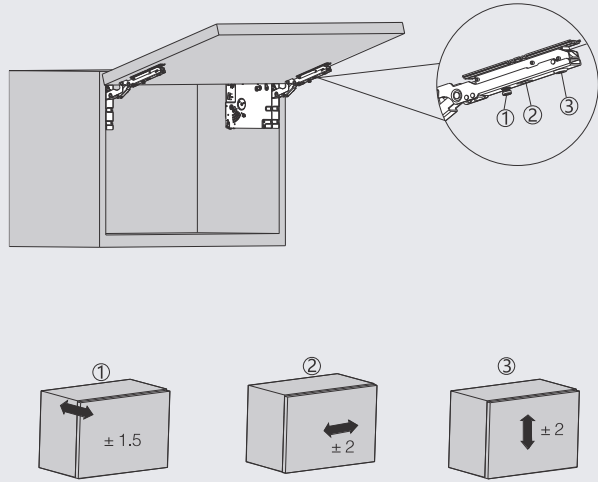

Montáž krytky

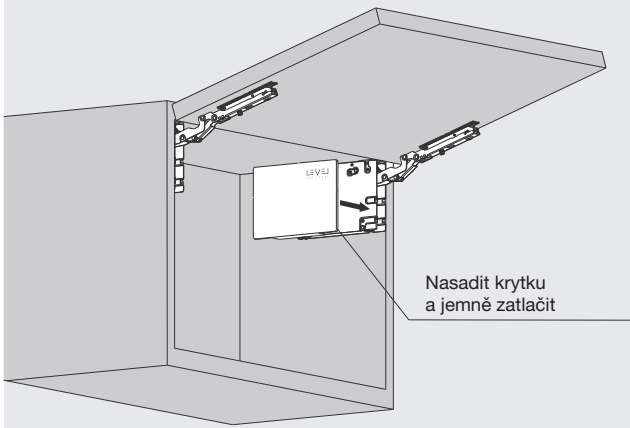

Demontáž čela

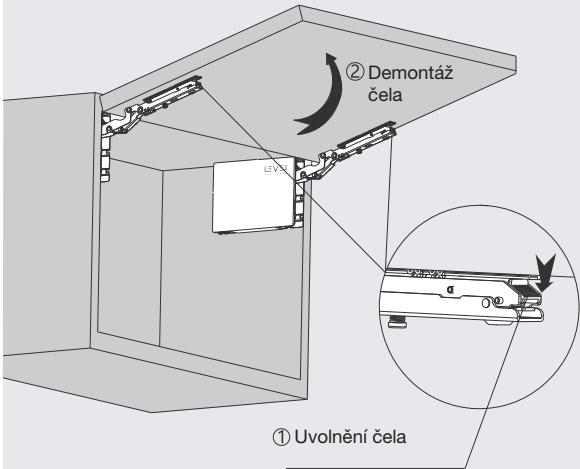

Demontáž krytky

