


VÝKLOP LEVEL LIFT HKL S TLUMENÍM



Produkt	Výška dvířek (mm)	Hmotnost dvířek (kg)	Ukazatel výkonosti (F)	Síla pružiny
59.HKL.1000	250–450	2~5	500~1350	Slabá
59.HKL.2000	300–650	2,8~7	1100~2250	Střední
59.HKL.3000	350–650	4,5~10	2000~4050	Silná
59.HKL.4000	400–650	8~12	3500~5200	Extra silná


Ukazatel výkonosti = Výška dvířek (mm) *Hmotnost dvířek (kg). V případě překrytí ukazatele výkonosti (F), vyberte model s větším ukazatelem výkonosti (F)

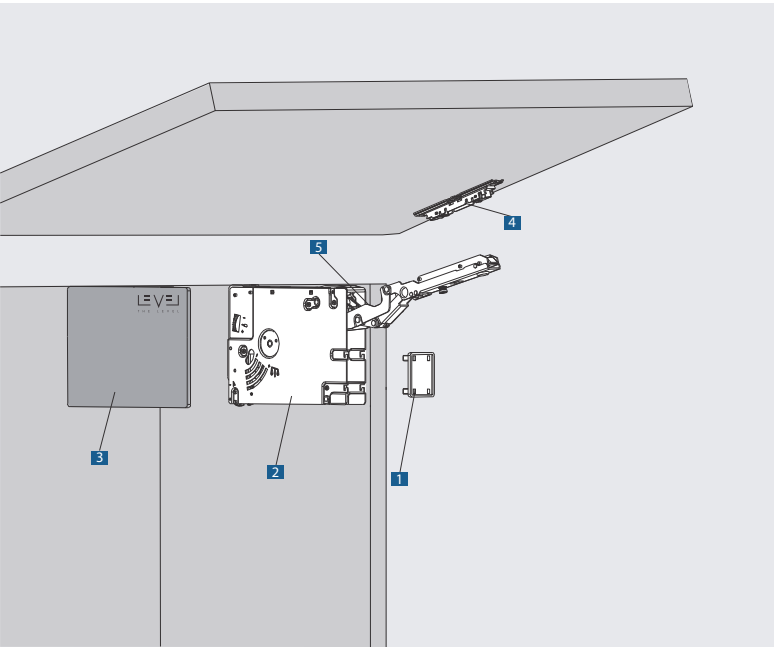

SPECIFIKACE:

- Výška čela: 250 – 650 mm
- Šířka čela: ≤ 1200 mm
- Minimální hloubka korpusu: 200 mm
- Tloušťka čela: 16 – 26 mm
- Tloušťka korpusu: 16 – 22 mm
- Hmotnost čela: 2 – 12 kg
- Maximální úhel otevření 107°
- Zastavení v libovolné pozici, jakmile se dvířka otevřou v úhlu 52° ± 7°
- Jemné otevírání a zavírání s dvojitou tlumicí funkcí
- Seřízení čela ve třech směrech
- Barva kyrtek: bílá, šedá, černá
- Certifikace: 50.000 cyklů


1		Montážní doraz 1Pár
2		Výklopy (L/R) 1 Pár
3		Krytky (L/R) 1Pár
4		Přichyty čela (L/R) 1Pár
5		Omezovač úhlu otevření



Požadovaný prostor


D: Tloušťka čela
X:
FH: Výška čela
Y: Požadovaný prostor pro maximální otevření 107°

Úhel otevření 107°		Y= FH*0,29-6		
D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	26

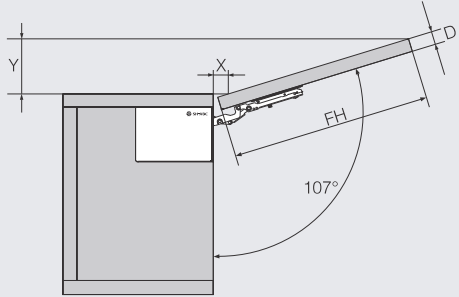



Rozměry korpusu

KH: Výška čela
DEP: Hloubka korpusu
KB: Šířka čela


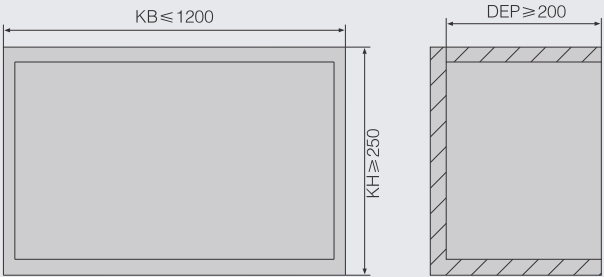


Montáž výklopu


SOB: Tloušťka korpusu 16 - 22mm

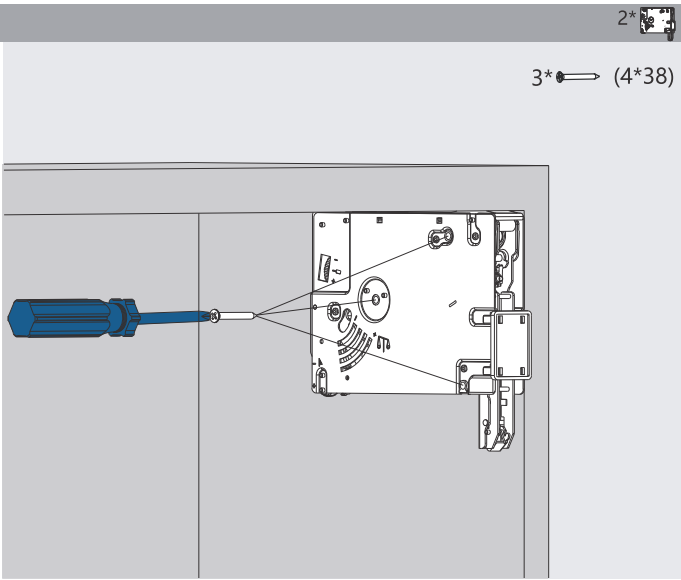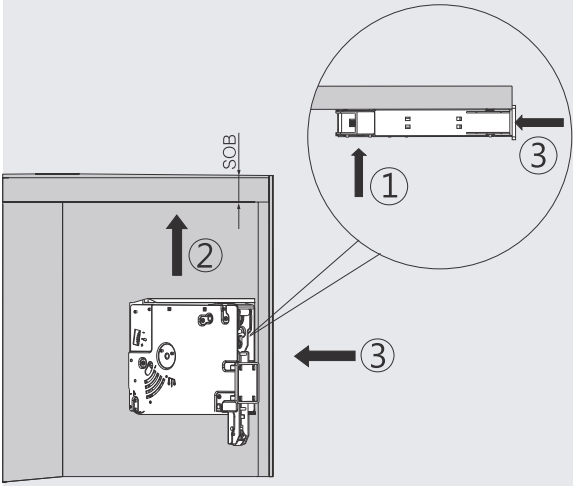

Demontáž montážního dorazu

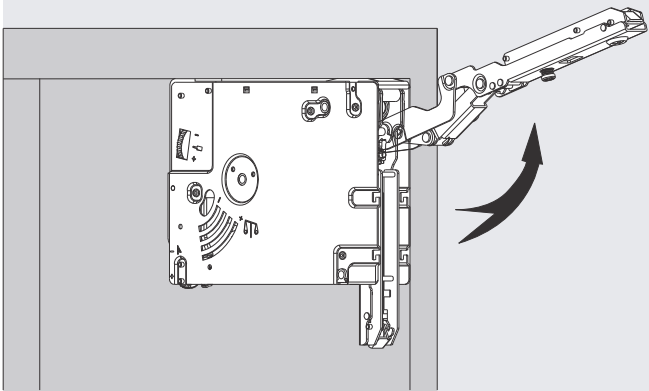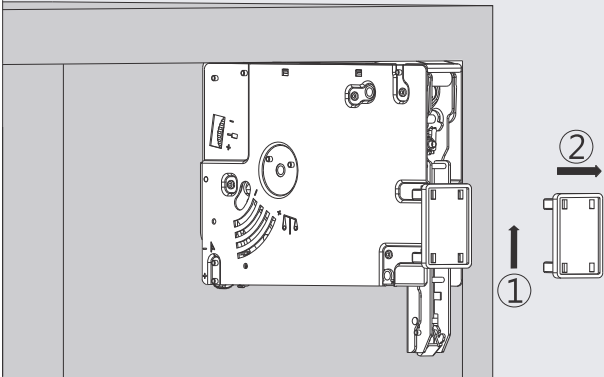

VÝKLOP LEVEL LIFT HKL S TLUMENÍM



Předinstalace čela

SFA: Naložení čela + 12 mm SFO: Naložení čela + 44 mm F1: Spára

Předmontáž čela

Vrtání otvorů čelního kování

SFA: Naložení čela + 12 mm
SFO: Naložení čela + 44 mm

Montáž čelního kování

8* (3.5*15) 2*

Montáž čela

Nastavení úhlu otevření

* Pro úhel 80 použijte omezovač úhlu otevření

Seřízení rovnováhy čela

Seřízení rovnováhy čela

Seřízení čela

Montáž krytky

Demontáž čela

Demontáž krytky