

Závěs CLIP top 155°


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)


Přesah dvířek při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka



Nulový přesah





Polonaložená dvířka



Vložená dvířka

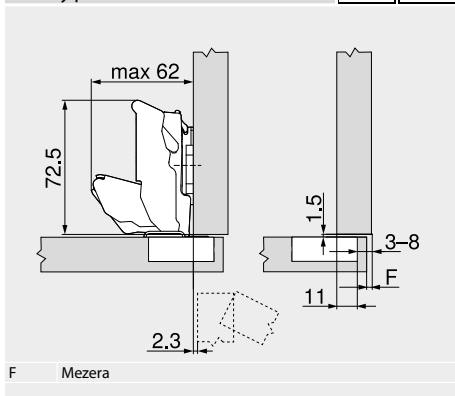

F Mezera

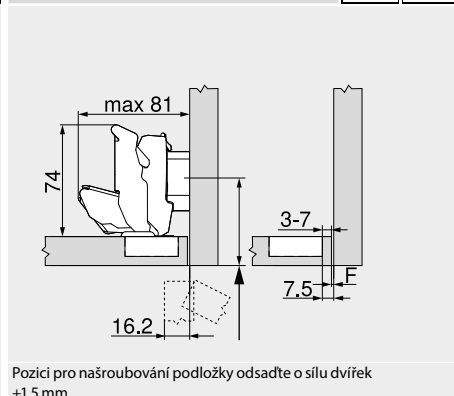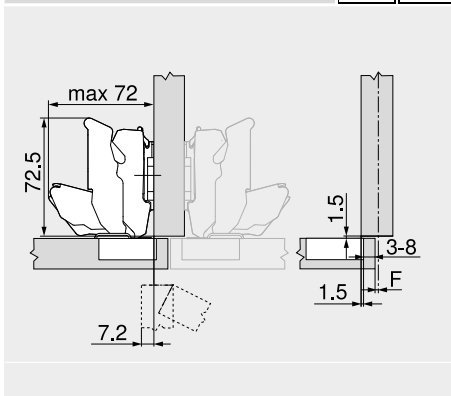

Pozici pro našroubování podložky odsadte o sílu dvířek +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)																		
0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3							3	4	5	6	7	8							
6				3	4	5	6	7	8										
9	3	4	5	6	7	8													
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																			

MD	Přesah čela FA (mm)																		
0	-45	-35	-25	-15	-05	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5				
3								3	4	5	6	7	8						
6				3	4	5	6	7	8										
9	3	4	5	6	7	8													
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																			

MD	Přesah čela FA (mm)																		
0	-45	-35	-25	-15	-05														
3																			
6																			
9	3	4	5	6	7														
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																			


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

V případě naložené konstrukce u stěny doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize

110° Omezovač úhlu otevření
92° Omezovač úhlu otevření

Seřízení a nastavení

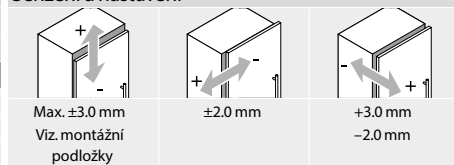


Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm


Montáž našroubováním

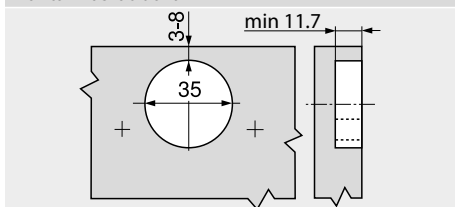

Montáž technikou INSERTA | nalisováním

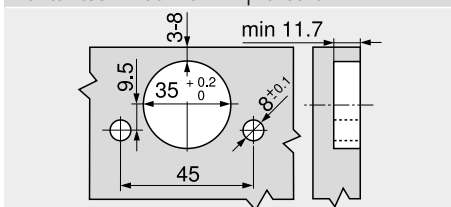

Rozměry misky

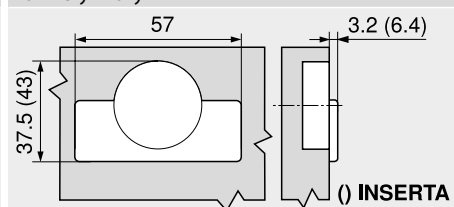

() INSERTA