Průvodce pro výběr výrobků z katalogu
Technika a inovace

Hettich

Obsah

Závěsy	**4 – 5**
Zásuvkové systémy	**6**
Systémy výsuvů	**6**
Systémy kování pro posuvné dveře	**7**
Systémy kování pro skládané dveře	**8**
Stolové systémy	**9**
Zamykací systémy	**10 – 13**

Závěsy Sensys a Novisys

Naložení dveří 1	Tloušťka dveří 2	Úhel otevření 3	Materiál dveří	Černý obsidián	4
	10 - 18 mm 	110°		ano	**Sensys 8646i** str. 44
	14 - 24 mm 	105°		ne	**Novisys 8848i** str. 136
	14 - 28 mm 	95°		ne	**Novisys 8832i** str. 140
	15 - 24 mm 	110°		ano	**Sensys 8645i** str. 32
	15 - 28 mm 	125°		ne	**Intermat 9944** str. 164
	15 - 32 mm 	95°		ano	**Sensys 8631i** str. 38
	15 - 32 mm 	165°		ano	**Sensys 8657i** str. 50
	26 - 43 mm 	95°		ne	**Intermat 9935** str. 160
	20 mm	95°		ano	**Sensys 8638i** str. 74
	≤ 32 mm	95°		ano	**Sensys 8631i Alu** str. 78

▸ Krok **1**: Vyberte naložení



Naložený Polonaložený Vložený

▸ Krok **2**: Vyberte tloušťku dveří
▸ Krok **3**: Určete úhel otevření (berte v úvahu další možnosti)
▸ Krok **4**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Závěsy Sensys a Novisys

Naložení dveří 1	Tloušťka dveří 2	Úhel otevření 3	Materiál dveří	Černý obsidián	4
	 15 - 25 mm	95°		ne	**Intermat 9924** str. 196
	 4 - 6,5 mm	95°	Sklo	ne	**Intermat 9904** str. 198
	 15 - 28 mm	125°		ne	**Intermat 9944 W-45** str. 192
	 15 - 28 mm	125°		ne	**Intermat 9944 W-30** str. 188
	 14 - 32 mm	95°		ne	**Intermat 9936 W20** str. 172
	 15 - 28 mm	95°		ano	**Sensys 8639i W30** str. 56
	 15 - 28 mm	95°		ano	**Sensys 8639i W45** str. 62
	 15 - 28 mm	95°		ano	**Sensys 8639i W90** str. 68
	 14 - 28 mm	95°		ne	**Intermat 9936 W90** str. 184
	 16 - 21 mm	50° / 65°		ano	**Intermat 9930** str. 82 a 202

▸ Krok 1: Vyberte naložení

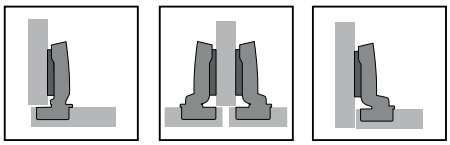

Naložený Polonaložený Vložený

▸ Krok 2: Vyberte tloušťku dveří
▸ Krok 3: Určete úhel otevření (berte v úvahu další možnosti)
▸ Krok 4: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Průvodce pro výběr výrobků z katalogu Technika a inovace

- **Systémy zásuvek**
- **Systémy výsuvů**

Systémy zásuvek

Nosnost 1	Typ výsuvu 2	Bok zásuvky 3	Barva	Délka zásuvky	Výška zásuvky	Varianty zásuvek	Tlumení	Push to open Silent	4
≤50kg		Standard	Stříbrná Bílá Antracitová	 260 - 620 mm	 54 - 176 mm	Dekorativní profil Reling TopSide DesignSide	Standard	Volitelně	**InnoTech Atira** str. 478
≤70kg		Standard	Stříbrná Bílá Antracitová	 270 - 650 mm	 78 - 251 mm	Dekorativní profil Reling TopSide DesignSide	Standard	Volitelně	**ArciTech** str. 388
≤70kg		Tenký (13 mm)	Stříbrná Bílá Antracitová	 270 - 650 mm	 77 - 251 mm	Illumination Dekorativní profil DesignCape Inlay	Standard	Volitelně	**AvanTech YOU** str. 324

- Krok 1: Vyberte požadovanou nosnost
- Krok 2: Vyberte částečný nebo plný výsuv
- Krok 3: Vyberte standardní nebo tenké bočnice
- Krok 4: Vybraný výrobek objednejte z katalogu

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Systémy výsuvů

Nosnost 1	Seřizování čela 2	Typ výsuvu	Délka výsuvu	Tlumení	Easys	Push to open Silent	3
≤25kg	1D		 250 - 550 mm	Standard	Volitelně	Volitelně	**Quadro Q25** str. 746
≤30kg	1D		 250 - 600 mm	Standard	Volitelně	Volitelně	**Quadro V6** str. 740
≤30kg	1D		 270 - 600 mm	Standard	Volitelně	Volitelně	**Quadro YOU** str. 382
≤70kg	1D		 270 - 650 mm	Standard	Volitelně	Volitelně	**Actro YOU** str. 378
≤70kg	5D		 250 - 750 mm	Standard	Volitelně	Volitelně	**Actro 5D** str. 728

- Krok 1: Vyberte požadovanou nosnost
- Krok 2: Vyberte požadované seřízení čela od 1D (pouze výškové seřízení) po 5D (výškové, stranové, hloubkové a radiální seřízení a seřízení sklonu)
- Krok 3: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Systémy kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře

Počet dveří 2	Šířka dveří 3	Tloušťka dveří 4	Hmotnost dveří* 5	Materiál dveří 6	Výška dveří 7	Tlumení Silent System I	8
1 Naložené dveře / Kování s dolním nosným profilem							
≥1	300 - 1800 mm	< 25 mm	≤30kg	Sklo	≤2000 mm	Volitelně	**SlideLine M** str. 828
1 Naložené dveře / Kování s horním nosným profilem							
1 / 2 / 3	500 - 1250 mm	≤ 22 mm	≤40kg		≤ 2300 mm	Volitelně	**TopLine M** str. 820
1 / 2 / 3 / 4	550 - 1500 mm	≤ 50 mm	≤50kg		≤ 2600 mm	Volitelně	**TopLine L** str. 800
1 / 2 / 3 / 4	600 - 2000 mm	≤ 50 mm	≤100kg		≤ 3000 mm	Volitelně	**TopLine XL** str. 790
1 Vložené dveře / Kování s dolním nosným profilem							
1 / 2 / 3	300 - 1800 mm	≤ 25 mm	≤30kg		≤2000 mm	Volitelně	**SlideLine M** str. 842
1 / 2 / 3	400 - 2000 mm	≤ 19 mm	≤30kg		≤1500 mm	Volitelně	**SlideLine 55** str. 850
1 / 2 / 3	500 - 1000 mm	≤ 19 mm	≤40kg		≤2000 mm	Volitelně	**SlideLine 56** str. 926
1 Vložené dveře / Kování s horním nosným profilem							
1 / 2	400 - 1000 mm	≤ 19 mm	≤15kg		≤1500 mm	Volitelně	**SysLine S** str. 868
1 / 2 / 3	500 - 1750 mm	≤ 19 mm	≤25kg		≤ 2000 mm	Volitelně	**TopLine 25 a TopLine 27** str. 894
1 / 2 / 3	500 - 2000 mm	≤ 19 mm	≤75kg		≤ 2500 mm	Volitelně	**TopLine 1** str. 910

* Hmotnost dveří vám pomůže určit technický asistent Hettich na:
https://hta.hettich.com/cs-cz/kalkulacni-nastroje/vypocet-hmotnosti-dilcu

- Krok 1: Vyberte nosný profil horní nebo dolní
- Krok 2: Vyberte počet dveří
- Krok 3: Určete šířku dveří
- Krok 4: Určete tloušťku dveří

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

- Krok 5: Určete hmotnost dveří
- Krok 6: Vyberte materiál dveří
- Krok 7: Určete výšku dveří
- Krok 8: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

▸ Kování pro skládané dveře

Kování pro skládané dveře

Dveřní křídlo 2	Šířka křídla 3	Tloušťka křídla 4	Hmotnost křídla* 5	Výška dveří 6	Materiál dveří I	Tlumení Silent System I	Push / Pull to move I	7
1 Křídlo je spojeno s bokem korpusu								
2	≤ 450 mm	≤ 22 mm	≤5kg	≤ 1000 mm		pro Sensys	Volitelně	**WingLine S** str. 978
2	≤ 600 mm	≤ 25 mm	≤25kg	≤ 2400 mm		pro Sensys	Volitelně	**WingLine L** str. 958
2	≤ 600 mm	≤ 25 mm	≤25kg	≤ 3000 mm		pro Sensys	Volitelně**	**WingLine 230** str. 1000
1 Křídlo není spojeno s bokem korpusu								
≥ 1	≤ 500 mm	≤ 19 mm	≤20kg	≤ 2400 mm		ne	ne	**Wing 77** str. 1012

* Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!
** pouze Pull to move Silent.

Hmotnost křídla a dveří vám pomůže určit technický asistent Hettich na:
https://hta.hettich.com/cs-cz/kalkulacni-nastroje/vypocet-hmotnosti-dilcu

- Krok **1**: Vyberte, zda křídlo bude nebo nebude spojeno s bokem
- Krok **2**: Určete počet křídel
- Krok **3**: Určete šířku dveří
- Krok **4**: Vyberte tloušťku dveří
- Krok **5**: Určete hmotnost dveří
- Krok **6**: Určete výšku dveří
- Krok **7**: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024
  Nezapomeňte na příslušenství

Stolové systémy

Hloubka stolu 1	Šířka stolu 2	Rozsah seřízení 3	Typ seřízení 4	Nosnost 5	Barva 6	Design 7	8
600 - 700 mm	1100 - 1600 mm	480 mm		≤60kg	Černá Bílá	Standard	**Steelforce 310 HC Slim** str. 1079
600 - 700 mm	1100 - 1800 mm	490 mm		≤100kg	Černá Bílá	Standard	**Steelforce 300 Slim** str. 1078
750 - 800 mm	1100 - 1800 mm	490 mm		≤100kg	Černá Bílá	Standard	**Steelforce 300** str. 1077
750 - 900 mm	1200 - 2000 mm	490 mm		≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	Standard	**Steelforce 370** str. 1076
750 - 900 mm	1200 - 2000 mm	660 mm		≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	Standard	**Steelforce 470** str. 1075
750 - 900 mm	1200 - 2000 mm	490 mm		≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	HighLine	**Steelforce 570** str. 1074
750 - 900 mm	1200 - 2000 mm	660 mm		≤120kg	Černá Bílá Stříbrná	HighLine	**Steelforce 670** str. 1068

- Krok 1: Určete hloubku stolu
- Krok 2: Určete šířku stolu
- Krok 3: Určete rozsah seřízení
- Krok 4: Určete typ seřízení
- Krok 5: Určete požadovanou nosnost
- Krok 6: Vyberte barvu
- Krok 7: Vyberte design
- Krok 8: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Zamykací systémy pro dvířka na závěsech

výška dveří 1	Tloušťka dveří 2	Počet dveří 3	Potřeba zamykací tyče 4	Potřeba klapačky 5	Materiál dveří I	Poloha zámku I	Otočná úchytka I	6
Zamykací systémy pro dvířka na závěsech Sensys, Novisys, Intermat, Selekta								
<1000 mm	20 mm	1 / 2	ne	ano**			Volitelně	**Cylindrický skříňový zámek** str. 1190
<1000 mm	20 mm	1 / 2	ne	ano**			Volitelně	**Pákový cylindrický zámek** str. 1192
<1000 mm	20 mm	1 / 2	ne	ano**			Volitelně	**Cylindrický západkový zámek** str. 1195
<1000 mm	20 mm	2	ne	ne			Volitelně	**Cylindrický zámek na 2křídlé dveře** str. 1198
>1000 mm	20 mm	1 / 2	Trojcestný cylindrický zámek Rozvorová tyč	ano**			Volitelně	**Cylindrický trojcestný zámek** str. 1186
>1000 mm	16 - 21 mm	1 / 2	Trojcestný zámek*	ano**			Volitelně**	**Trojcestný zámek** str. 1188

* S vnitřním čtyřhranem.
** Při zamykání dvoukřídlých dveří je nutná klapačka.
*** Jiný výběr otočných úchytek než u ostatních zámků.

- Krok 1: Určete výšku dveří
- Krok 2: Vyberte tloušťku dveří
- Krok 3: Určete počet dveří
- Krok 4: Určete typ zamykacích tyčí
- Krok 5: Určete, zda je nutná klapačka
- Krok 6: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Zamykací systémy pro zásuvky

Šířka dveří 1	Tloušťka dveří 2	Pozice zásuvky 3	Potřeba zamykací tyče 4	Potřeba blokace pro ochranu proti převrhnutí 5	Materiál dveří I	Poloha zámku I	Otočná úchytka I	6
Zamykací systémy pro zásuvky AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, dřevěné zásuvky, ocelové zásuvky Systema Top 2000								
<600 mm	20 mm	Horní zásuvka	ne	ne			Volitelně	**Cylindrický zásuvkový zámek LAD** str. 1194
<600 mm	20 mm	Horní a střední zásuvky	ne	ne			Volitelně	**Cylindrický skříňový zámek** str. 1190
<600 mm	20 mm	Všechny zásuvky	ne	Stop Control			Volitelně	**Pákový cylindrický zámek** str. 1192
>600 mm	20 mm	Horní a střední zásuvky	Trojcestný zámek Rozvorová tyč	ne			Volitelně	**Cylindrický skříňový zámek** str. 1190
>600 mm	20 mm	Všechny zásuvky	Trojcestný zámek	Stop Control			Volitelně	**Pákový cylindrický zámek** str. 1192

- Krok 1: Určete výšku dveří
- Krok 2: Vyberte tloušťku dveří
- Krok 3: Určete počet dveří
- Krok 4: Určete typ zamykacích tyčí
- Krok 5: Posuďte nutnost blokace pro ochranu proti převrhnutí
- Krok 6: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Zamykací systémy pro posuvné dveře

výška dveří 1	Tloušťka dveří 2	Počet dveří 3	Potřeba zamykací tyče 4	Potřeba blokace 5	Materiál dveří I	Poloha zámku I	Otočná úchytka I	6
Zamykací systémy pro posuvné dveře s kováním TopLine, SlideLine, SysLine								
<1000 mm	20 mm	1	Trojcestný zámek Rozvorová tyč	ne			Volitelně	**Cylindrický skříňový zámek** str. 1190
<1000 mm	20 mm	2	ne	ne			Volitelně	**Cylindrický zámek na posuvné dveře** str. 1200
<1000 mm	20 mm	2	ne	ne			Volitelně	**Cylindrický tlačný zámek** str. 1193
<1000 mm	20 mm	3	ne	ano			Volitelně	**Cylindrický zámek na posuvné dveře** str. 1202
>1000 mm	20 mm	1	Trojcestný zámek Rozvorová tyč	ne			Volitelně	**Cylindrický skříňový zámek** str. 1190
>1000 mm	20 mm	2	ne	ne			Volitelně	**Cylindrický zámek na posuvné dveře** str. 1200
>1000 mm	20 mm	3	ne	ne			Volitelně	**Cylindrický zámek na posuvné dveře** str. 1202

- Krok 1: Určete výšku dveří
- Krok 2: Vyberte tloušťku dveří
- Krok 3: Určete počet dveří
- Krok 4: Určete typ zamykacích tyčí
- Krok 5: Posuďte nutnost zamykací tyče
- Krok 6: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

Zamykací systémy pro skládané dveře

výška dveří 1	Tloušťka dveří 2	Počet křídel 3	Potřeba zamykací tyče 4	Materiál dveří I	Poloha zámku I	Otočná úchytka I	5
Zamykací systémy pro skládané dveře s kováním WingLine a Wing							
<1000 mm	20 mm	2	ne			Volitelně	**Cylindrický zámek pro dveře se 2 křídly** str. 1198
>1000 mm	20 mm	2	Trojcestný zámek Rozvorová tyč			Volitelně	**Cylindrický skříňový zámek** str. 1190

- Krok 1: Určete výšku dveří
- Krok 2: Vyberte tloušťku dveří
- Krok 3: Určete počet dveří
- Krok 4: Určete typ zamykacích tyčí
- Krok 5: Vybraný výrobek objednejte z katalogu Technika a inovace 2024

Posuďte správnost výběru dle technických údajů v katalogu!

www.hettich.com