


LEVEL BOX PRO —
SPACE
— BY LEVEL SLIDE

MONTÁŽNÍ NÁVOD
LEVEL BOX - PRO SPACE H199

LEVEL BOX - PRO SPACE H199

LEVEL BOX PRO
SPACE
BY LEVEL SLIDE

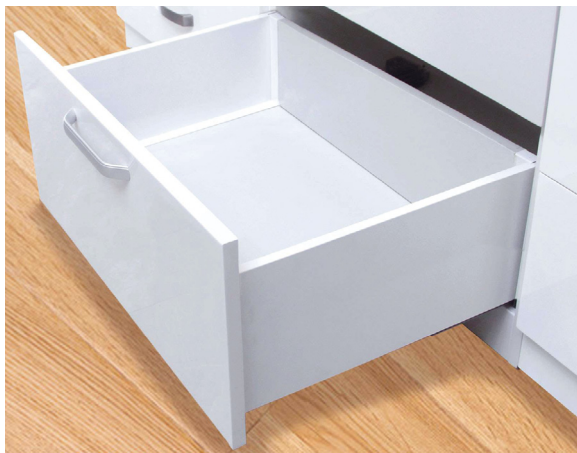

SPECIFIKACE:


- Synchronizovaný plovýsuv s integrovaným tlumením (55mm)
- Délka: 300 - 600mm
- Tloušťka bočnice: 13mm
- Nosnost: 40kg
- Certifikace 60.000 cyklů
- Seřízení čela:
+/- 2mm vertikálně, +/- 1,5mm horizontálně
- Možnost naklápění čela
- Barva: antracit, bílá

Produkt	Jmenovitá délka	Délka vysunutí	Min. hloubka korpusu	Balení (sad/balení)
52.3J03.300.**	300	269	303	4
52.3J03.350.**	350	319	353	4
52.3J03.400.**	400	369	403	4
52.3J03.450.**	450	419	453	4
52.3J03.500.**	500	469	503	4
52.3J03.550.**	550	519	553	4
52.3J03.600.**	600	569	603	4


** 62 - bílá, **56 - antracit

Obsah balení


	Bočnice (L/R)+Krytky 1Pár
	Korpusové lišty (L/R) 1Pár
	Přichyty čela a zad (L/R) 1Pár

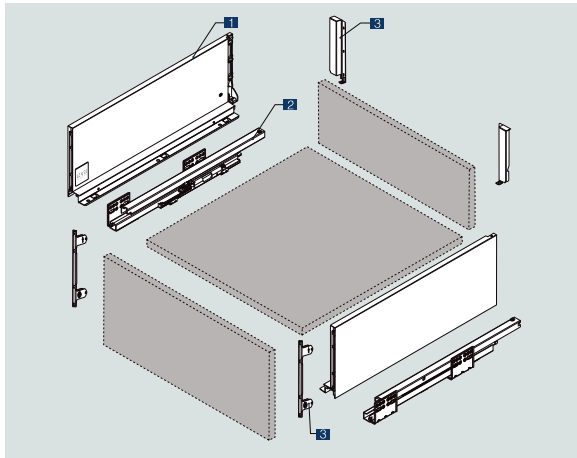

Vrtání korpusových lišt

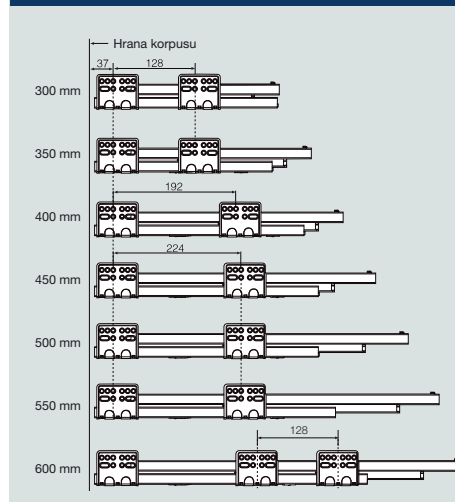

Instalační rozměr

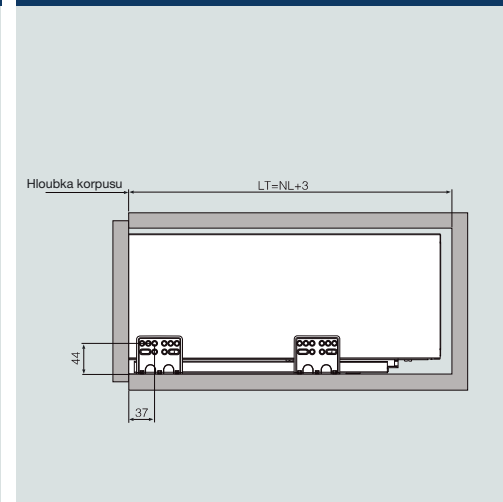


Potřebný prostor v korpusu

LW: vnitřní rozměr korpusu


B/C/D: definováno uživatelem

Min: 230

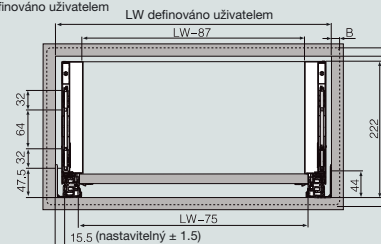


Montážní rozměry čela


B/C/D: definováno uživatelem



Montážní rozměry zad





Seřízení čela



Rozměry dna a zad

LW: vnitřní rozměr korpusu

NL: jmenovitá délka



Tloušťka LTD 16 mm